

GE1000

不正端末侵入、メールセキュリティ事故対策に。
機密データ流出を徹底ガード。




GE1000は社内からの 機密データ流出を徹底的にガード。

不正端末からの情報漏えいやメールによるセキュリティ事故を未然に防ぎます。

- 知らない間に会社のネットワークに入り込まれていませんか？
- メールの宛先を間違ったことはありませんか？
- 誤って機密事項を転送したことはありませんか？



Point 01 危険なセキュリティ事故を防ごう！

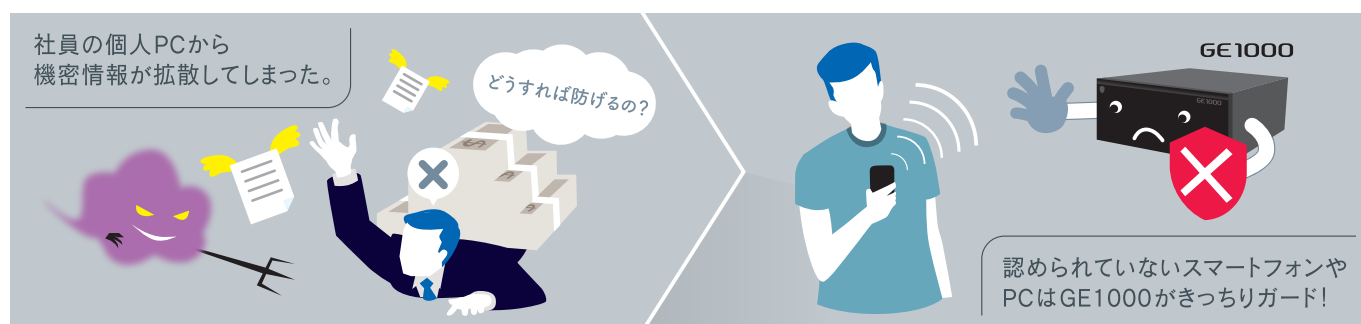

Point 02 メールセキュリティ事故を防ごう！



Point 03 メール添付ファイル暗号化を自動化して情報漏えい対策！



PRODUCT FEATURES


不正端末接続禁止機能




未許可PCブロック



未許可のパソコンやスマートフォン、IT機器の社内ネットワーク接続をブロックします。ウイルス感染やサーバへの不正アクセス、インターネットのプライベート利用を防止します。



ウイルス拡散防止



業務効率向上

メールのセキュリティ事故防止機能



メール誤送信防止



メールの送信をGE1000が一定時間保留します。誤って送信してしまったメールをキャンセルすることができ、誤送信を未然に防げるセキュリティ機能です。



苗字が同じ別人への誤送信対策



宛先チェック


メールのセキュリティ事故防止機能



送信メールフィルタリング



本文に、個人情報や特定のキーワードを含むメール送信を自動保留し、発信者に通知メールをお届けします。情報漏えい対策としてご利用いただけます。



情報漏えい対策



重要メールチェック



メール添付ファイル自動暗号化



メールに添付するファイルをGE1000が自動で暗号化します。誤送信やメール転送による機密情報の拡散防止に効果的なセキュリティ機能です。




暗号化運用の自動化



信頼の向上

システム構成図

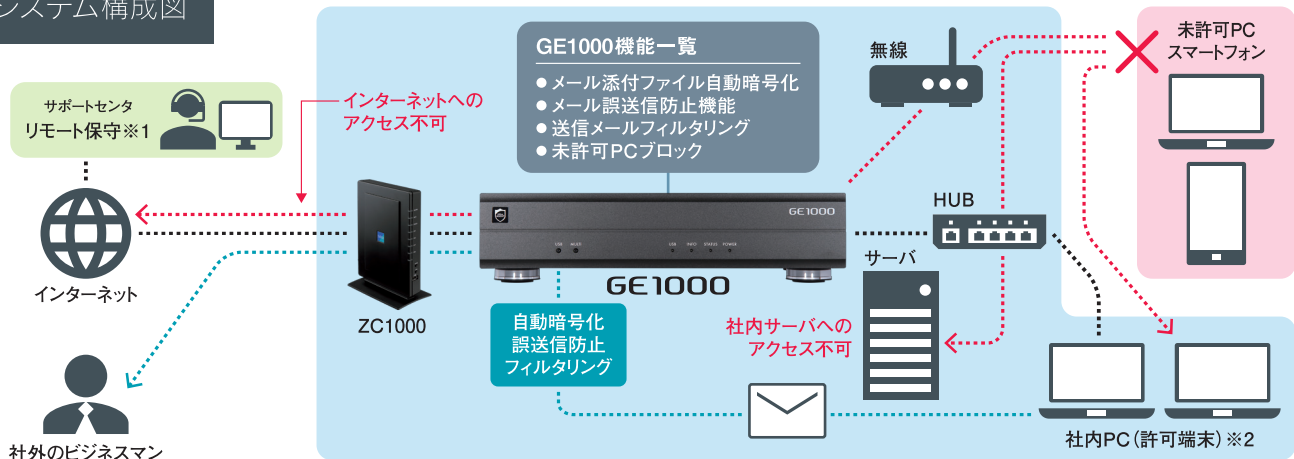

※1 サポートセンターへのご連絡にてリモート保守サービスを提供します。 ※2 未許可PCブロック機能の許可端末は、GE1000の設置から一定期間自動で学習します。

装置前面



装置背面



GE1000の主な仕様

本体寸法	277mm(W)×178(D)×69mm(H) (突起部を除く)	通知メール登録数	最大4メールアドレス (未許可PCブロック通知)
質量	約1.7kg (ACアダプタを除く)	インターフェース	LAN: 10 / 100 / 1000Mbps
環境温度	0~40℃		伝送速度: 10 / 100 / 1000Mbps
相対湿度	20~80% (結露なきこと)		自動認識または手動設定 (AUTO-MDIX 対応)
電源周波数	AC100V±10V (50 / 60Hz) ※電源アダプタ使用		ポート数: 5ポート
最大消費電力	24W	付属品	接続コネクタ: RJ45 (8ピンモジュラージャック)
EMI/認証	VCCI クラスA		USB3.0×1
PC同時接続推奨台数	60台		電源アダプタ×1、電源ケーブル×1、 LANケーブル×1、取扱説明書×1
IT機器最大監視端末数 (未許可PCブロック)	最大600台		

システム注意事項

メール機能共通	●SMTPサーバ(クラウド/オンプレミス)とクライアント端末(メーラー)の間に本装置を設置してください。 ●一時的に保留されるメールの合計容量は最大100MBまでとなります。 ●STARTTLS等の暗号化方式が適用されている場合は利用できません。 ●501件以上のあて先が指定されたメールは、機能が動作せずそのまま送信します。 ●IPv6には非対応です。 ●LAN1を通過する通信に対して本機能が動作します。 ●Webメールは機能適用外です。	メール添付ファイル自動暗号化	●MacOSで解凍する場合、ファイル名が文字化けする可能性があります。
		送信メールフィルタリング	●本機能によるチェックは、件名および本文が対象です。(添付ファイルは対象外) ●マイナンバー、クレジット番号のチェックサムに一致する番号を誤検知する場合があります。
		未許可PCブロック	●IPv6には非対応です。



安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

[本体について] ●本製品はネットワーク上の脅威に対してそのリスクを低減させるための装置です。本製品を導入することによりその脅威を完全に排除することを保証するものではありません。●本製品はネットワーク機器です。正しい知識を持った方が設置および初期設定を行ってください。●本製品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●本製品に多くのトラフィック負荷がかかると、通信速度が低下する場合がありますのでご注意ください。●本製品は、外国為替および外国貿易法で定める規制対象貨物・技術に該当する製品です。この商品を輸出する場合は国外に持ち出す場合は、日本国政府の輸出許可が必要です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、販売終了後7年です。●本カタログに記載されている会社名や製品名は各社の商標または商標登録です。●仕様、概観は予告なく変更する場合があります。●カラーは印刷の都合上、実際と異なる場合があります。



サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■オフィス営業本部
ネットワーク営業部 ☎ (03)5791-3931

●営業拠点

東北支社 ☎ (022)297-5835	札幌営業所 ☎ (011)281-1035
東京支社 ☎ (03)5791-5530	大宮営業所 ☎ (048)650-9311
中部支社 ☎ (052)220-3930	静岡営業所 ☎ (054)653-7711
関西支社 ☎ (06)6367-0393	金沢営業所 ☎ (076)255-0393
九州支社 ☎ (092)473-1511	高松営業所 ☎ (087)861-7450
	広島営業所 ☎ (082)511-7555

●お客様相談室 ☎ 0570-001-393 ☎ (050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2017年11月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しています。



この印刷物は環境保護のため
植物油インキを使用して印刷しています。

SA-0457