JIS規格マルチメディアコンセントに対応！シンプルなAC直付タイプとPoE給電タイプの2ラインアップ

埋め込み型無線アクセスポイント

省電力
従来モデルより約40～50%で電力カット

小型
スッキリコンパクトなデザインで景観を損なわない！

オプション
デリバリー保守

オプション
センドバック保守

3年保証

PoEタイプ と ACタイプ をご用意

マルチSSID ※最大5個
セキュリティ方式を分けることができる

JIS規格
マルチメディアコンセント対応！

選べるカラーチェンジシート付き

写真はWAB-S733IW-ACです

室内景観を損なわないデザイン 埋め込み式なので盗難や破壊防止にも◎

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに設置可能な筐体デザインにより、ホテルや旅館の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。本体正面にLEDのON/OFFボタンを搭載し、OFFにすれば真っ暗な部屋でもLEDの明りが気になりません。



有線LANはギガビット対応 高速回線をフルに活用できます

ギガビット対応のLANポートを搭載することで、有線ではギガ通信が可能です。

低コストで手軽に機器管理ができる アクセスポイント向け管理ツール対応

法人向けアクセスポイント向けの管理ツールに対応予定です。アクセスポイント最大2000台を一括管理することができます。また、セグメント越えでの監視や設定が可能です。管理ツールがSYSログサーバーとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます。 Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。

WAB-MAT　19,800円

複数のアクセスポイントが使える マルチSSID対応

1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます。

設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できる プレート3種類を標準添付

設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート3種類を標準添付。さまざまな利用シーンになじみ、インテリアの邪魔をしません。

TELポートが不要なTELポートを隠すことも可能です。お客様の接続間違いやクレームを最小限に抑えることができます。

電源スイッチで消費電力効率UP！

消費電力効率の工夫により、低省電力設計を実現しました。搭載した電源スイッチにより使用しない場合には電源を切ることで、消費電力を抑えることが可能です。



NEW!

PoE受電機能対応モデル 電源環境にとらわれない 柔軟な機器設置が可能

電源配線直結方式モデル 長期間の使用でも安心の 高品質、高信頼性

※ 電気配線に関わる設置・施工・工事に関する作業は電気工事士の有資格者が必要です

	型番	価格（税抜）
11ac 433+300Mbps	**WAB-S733IW2-PD**	¥9,980
11bgn 300Mbps	**WAB-S300IW2-PD**	¥6,980

	型番	価格（税抜）
11ac 433+300Mbps	**WAB-S733IW-AC**	¥10,980
11bgn 300Mbps	**WAB-S300IW-AC**	¥7,980

■寸法 （単位：mm）

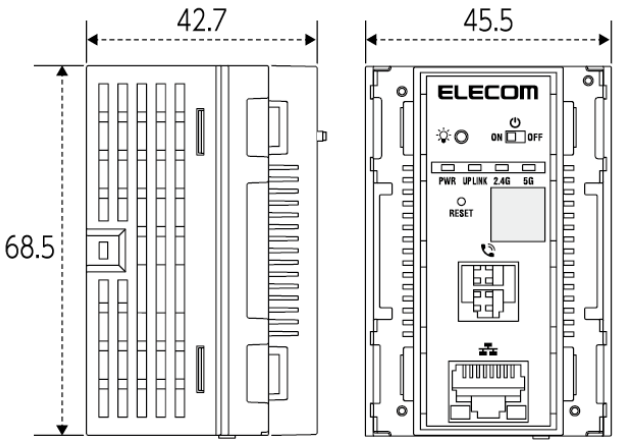

本体側面　　本体前面

■各部名称

本体前面

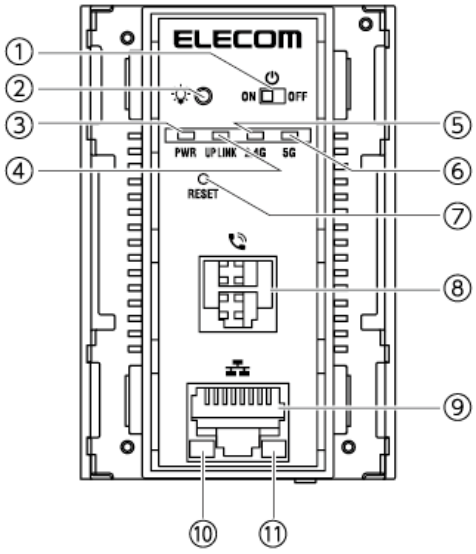

本体上部

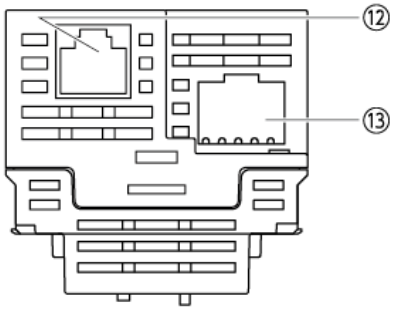

① 電源スイッチ	スライドさせることで、本体の電源をON/OFFできます。
② LED点灯スイッチ	本体のLEDが点灯状態のときに押すと、LEDが消灯します。 消灯状態で押すと点灯状態になります。
③ PWRランプ(青色)	点灯：本体の電源が入っており、稼動状態です。 消灯：本体の電源が切れた状態です。
④ UP LINKポートランプ(青色)	点灯：上位HUBと接続状態です。 点滅：データ通信中です。 消灯：上位HUBと未接続状態です。
⑤ 2.4G WLANランプ(青色)	2.4GHｚ帯WLAN(11n/g/b)の接続状況を表示します。 点灯：WLANが利用可能な状態です。 消灯：WLANが無効の状態です。
⑥ 5G WLANランプ(青色) ※WAB-S733IW-ACのみ	5GHｚ帯WLAN(11n/g/b)の接続状況を表示します。 点灯：WLANが利用可能な状態です。 消灯：WLANが無効の状態です。
⑦ RESETボタン	このボタンを約10秒間押し続けると、本製品の設定値が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。PWRランプがいったん消灯後に再度点灯するまで、電源を切らないでください。
⑧ 電話ポート	RJコネクタの電話用モジュラーケーブルを接続可能です。
⑨ LABポート	LAN側のパソコンやネットワーク機器を有線LANで接続します。 ※LANポートには保護キャップを取り付けて出荷しています。LANポート使用時は取り外してご利用ください。
⑩ LANポートランプ(緑色)	点灯：LANポートに接続されたパソコンなどと接続状態です。 消灯：LANポートに接続されたパソコンなどと未接続状態です。
⑪ LANポートACTIVEランプ(黄色)	点滅：データ通信中です。
⑫ 電話ポート(本体上部)	RJ11コネクタの電話用モジュラーケーブルを接続可能です。屋内電話配線を接続すると、本体前面の電話ポートが利用可能になります。
⑬ UP LINKポート	インターネット側の電話用モジュラーケーブルを接続可能です。屋内電話配線を接続すると、本体前面の電話ポートが利用可能になります。

エレコム株式会社
http://www.elecom.co.jp/business

掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
本ドキュメントは、2018年09月時点の情報をもとに作成されたものです、今後、価格の変更、仕様の変更、バージョンアップ等により、内容に変更が生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

法人様専用営業サポート
(9:00～19:00　月～金曜※祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
0120-975-579

お問い合わせはこちらまで