

ScreenBeam1100P



ワイヤレスディスプレイソリューション
ScreenBeam™



Mac OS



合言葉はWindowsキー+k

簡単接続 電源入れてワンタッチでワイヤレス接続

Screenbeam1100Pは、ワイヤレス接続のディスプレイ投影ソリューションです。
電源お入れてワンタッチで簡単に接続できるシンプル操作
市販されているミラーリング製品と違い遅延も最小のビジネス向け
ソリューションとなっています。

モニター

PC





Screenbeam



ワイヤレス接続

HDMI接続

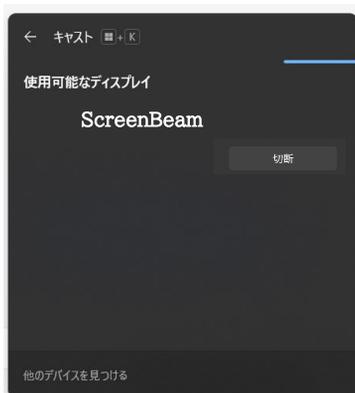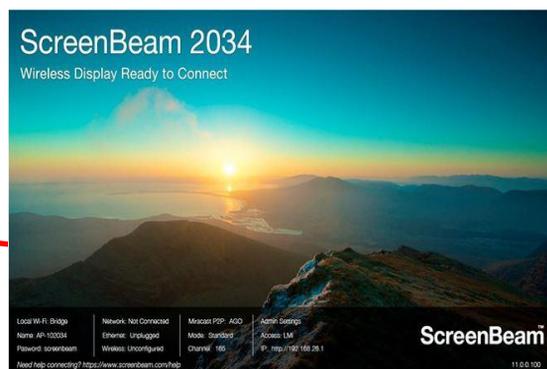

WindowsPCであれば【Windows】キー+【K】キー
同時押しだけで簡単に接続する事が可能です。

Windowsのデフォルトショートカットで誰でも簡単に
接続する事が可能です。


HDMIコードなどの差し替えが必要だった環境も
ノーコードでスマートな会議を実現できます。

4画面同時シェア(マルチビューモード)



同時に4端末の画面を同時投影する事が可能です。

クイックスイッチモード




プレゼン中に別の端末画面へスイッチしたい場合、切断操作をせず、スムーズに次のプレゼンターに操作をスイッチする事が可能です。

マルチOSデバイス対応



Windowsだけでなく様々なOS端末と接続が可能です。

一括管理アプリ



複数の端末を同時にメンテナンス可能な管理アプリ

ScreenBeam1100P

ハードウェア仕様



動画	H.264圧縮
音声	LPCM 2.0
解像度*	最大4K@30Hz
イーサネット	10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN
ワイヤレス	MiracastおよびローカルWi-Fiモード: 802.11acデュアルバンド3x3 MIMO ネットワークブリッジ: 802.11acデュアルバンド2x2 MIMO
認証方式	WPA-PSK (TKIP)
プロトコル	WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS
インターフェイス	HDMI入力×1 HDMI出力×1 USB 2.0ホストType-A×2 USB 3.0ホストType-A×1 アナログ3.5mm音声出力×1 DC電源ジャック×1
コンテンツ保護*	HDCP 2.x
電源	入力: DC12V, 3A 消費電力: 8.4W(標準), 36W(最大)
寸法	8.66×5.66×1.47インチ (220×144×37.5mm)
温度	動作: 0~40°C (32~104°F) 保存: -20~85°C (-4°~185°F)
湿度	動作: 20~80%(結露なし) 保存: 10~90%(結露なし)



問合せ先

NDK 株式会社長塚電話工業所

TEL : 044-850-1533

Mail : ndksales@nagatsuka.co.jp

企画営業部

- 取り扱い製品
- ・業務用ヘッドセット各種
- ・通話録音システム
- ・対目マイク
- ・ミーティングビデオソリューション