

天井埋込型PoEスイッチングハブ

CiLIN新登場 (シーリン)



**CiLIN-5PoE+PD
PN250552N**
(オープン価格)


10/100/1000T (PoE給電ポート)	5 ポート
10/100/1000T (PoE受電ポート)	1 ポート
1ポート最大給電電力	30w
装置全体給電電力	48w



設置用穴はΦ150mm
ダウンライトと同径設計



LEDでステータスの
確認可能



ケーブルホルダー付
取り外しもスムーズ

天井でつながる

より創造的・効率的に！未来の活動空間をサポート

優れた施工性

設置・取り外しが簡単！メンテナンス性も重視

コストを低減

短期間施工で大幅なコスト削減を実現

「天井」を活用したネットワーク構築の実現

近年、天井に設置する端末のネットワーク化が進んでいます。
「天井」に着目したネットワーク機器「天井埋込型PoEスイッチングハブ」を使うことで
天井でネットワーク機能の集約を実現し、今後の空間の可能性を広げます。



(使用イメージ)

こだわりの施工性と美観




本体 天井取付用ブラケット 美観を損ねないフェイスプレート

ブラケットに付随する金具で固定
別途ねじやボルトを用意する必要はありません

配線量を大幅削減&メンテナンス性の向上

天井裏のケーブル数削減へ貢献。配線数の削減は、
工事作業・費用削減、メンテナンス性の向上へ繋がります。

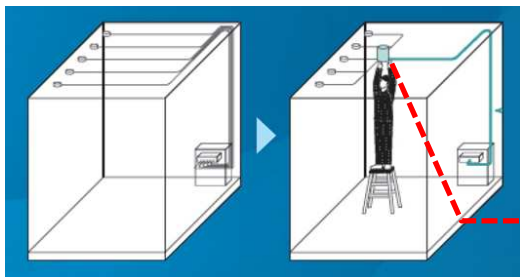

ラックやHUBボックス
から配線

天井で集約

UTPケーブルは
Cat.5e/Cat.6に対応

天井PoEは電源不要
PoEで動作します(※)



(※) IEEE802.3bt (PoE++) 受電
→IEEE802.3at (PoE+) 給電
IEEE802.3at (PoE+) 受電
→IEEE802.3af (PoE) 給電

PoE++スイッチングハブ

【新発売】
GA-ML4TWPoE++ (PN260496) 標準価格 171,000円

【2021年2月発売予定】
MGA-ML4TWPoE++ (PN290496) 標準価格 456,000円

開発中製品につき、品名品番・価格・外観・仕様は予告なく変更となる場合があります

品名	CILIN-5PoE+PD
品番	PN250552N
ポート	10/100/1000BASE-T ×6
PoE受電	1ポート (IEEE802.3bt/IEEE802.3at/IEEE802.3af)
PoE給電	5ポート (IEEE802.3at/IEEE802.3af)
オートネゴシエーション	○
Auto MDI/MDI-X	○
フローコントロール	○
フォーディングレート	10BASE-T 最大14,880pps/ポート 100BASE-TX 最大148,800pps/ポート 1000BASE-T 最大1,488,000pps/ポート
スイッチング容量	12.0Gbps
パケット転送能力	8.2Mpps
MACアドレステーブル	8K/ユニット
パッファ	512K
管理	日本語WEB, TELNET, Ping
設定	CLI (Telnetのみ対応), WEB (日本語/英語) ZEQUO assist Plus, PPS
VLAN	タグVLAN, ポートVLAN
VLAN数	256
インターネットマシジョン機能	○
ポートグループ機能	○
スパンニングツリー	-
リングプロトコル	-
リンクアグリゲーション	○ (最大3グループ 最大4ポート)
ポートモニタリング	○
マルチキャスト機能	マルチキャストグループ登録機能
QoS	○
EAPフレーム透過	○
電源	DC39.9V-57V (PoE: IEEE802.3bt/IEEE802.3at/IEEE802.3af)
消費電力(最大/最小)	74.0W/5.8W
受電可能電力	95W
給電可能電力 (1ポート)	30W
給電可能電力 (装置全体)	48W
PoEスケジューラ	-
ループ防止	ループ検知・遮断機能
ストームコントロール	○
動作環境	温度0~50℃ 湿度20~80%RH (結露なきこと)
保管環境	温度-20℃~80℃ 湿度10~90%RH (結露なきこと)
外形寸法 (mm)	本体: H142×Φ123(突起部は除く) 天井取付用ブラケット: H52×Φ168(突起部は除く)
質量(重量)	本体: 780g 天井取付用ブラケットへ取付後: 1,080g
付属品	天井取付用ブラケット, フェイスプレート, 取扱説明書, 施工説明書, 落下防止ワイヤー, いたずら防止ネジ
標準価格 (税抜)	オープン

お問い合わせ <http://panasonic.co.jp/ls/plsnw/>

●最新のファームウェア、取扱説明書、仕様書、寸法図、カタログデータは上記ホームページよりダウンロード可能です。●メールマガジン好評配信中。上記ホームページよりご登録ください。●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●『エネルギーの使用の合理化に関する法律』(省エネ法)に基づきスイッチングハブのエネルギー消費効率率は当社ホームページに記載しております。●掲載商品の詳細については、当社におたずねください。

お求めは当店で

パナソニックLSネットワークス株式会社

- 本社
TEL.03-6402-5301
〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館
- 北海道営業所
TEL.011-736-1816
〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西2-1
- 東北営業所
TEL.022-712-1422
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町3-7-23 明治安田生命仙台一番町ビル8階
- 中部営業所
TEL.052-586-4141
〒450-8611 愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-55
- 近畿営業所
TEL.06-6209-2731
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル
- 中・四国営業所
TEL.082-247-5623
〒730-8577 広島県広島市中区中町7-1
- 九州営業所
TEL.092-522-3778
〒810-8530 福岡県福岡市中央区薬院3-1-24

