

2025 年 8 月 発売

さまざまな業界で幅広く使えるWindowsタブレット



Windows 11 IoT Enterprise TW2A-N9LT

オープン価格

800
サイクル
バッテリー

Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax

充電専用
DC 端子
採用

USB
Type-A × 2
Type-C × 1

OS	液晶ディスプレイ	CPU	グラフィックシステム	システムメモリー	記憶媒体	無線通信機能	Webカメラ
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024	16:10 WUXGA 10.1型ワイド液晶 1920×1200ドット 10点マルチタッチ	Alder Lake N100 クアッドコア 3.4GHz	Intel UHD Graphics	8GB DDR	128GB フラッシュ メモリー (オンボード)	Wi-Fi 6 IEEE802.11 ax Bluetooth 5.2	内側 500 万画素 (オートフォーカス付き) 外側 200 万画素 (接写レンズ付き)

■「AC 常時給電」運用時の安心で便利な機能

バッテリー保護モード設定※1



AC 常時給電の際、
バッテリー残量が75%に
到達した時点で充電を
停止し、満充電時の
バッテリー負荷を軽減。

AC 給電停止時のみ
補助バッテリーとして
機能します。

自動パワーON/OFF設定

■給電開始時自動パワーON※1
プレーカー操作を前提とした
機能で、ACが供給されると
自動でONします。



■自動パワーOFF (方法は2通り)※2

- ① プレーカーを前提とした機
能で、AC供給が無くなると
自動シャットダウン
- ② タスクスケジューラーにより、
指定時間になると自動的に
シャットダウン


※1 キット対応 (BIOS設定画面からの設定変更も可能)
※2 OS設定画面からの設定変更対応

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024


特定業務専用端末や組み込み機器向けの OS。
通常の Windows OS のような機能更新のアップデートはなく、品質更新プログラムの
提供がリリース後 10 年間継続されるため、長期にわたり安定した運用が可能です。
汎用的な OA 端末としての利用には適していませんが、在庫管理、勤怠管理、POS
レジ端末などの専用端末として、高い信頼性と安定性を提供します。

※品質更新プログラムのサポート期間について、LTSC 2024 は 2034 年 10 月 10 日までとなります。

■インターフェース

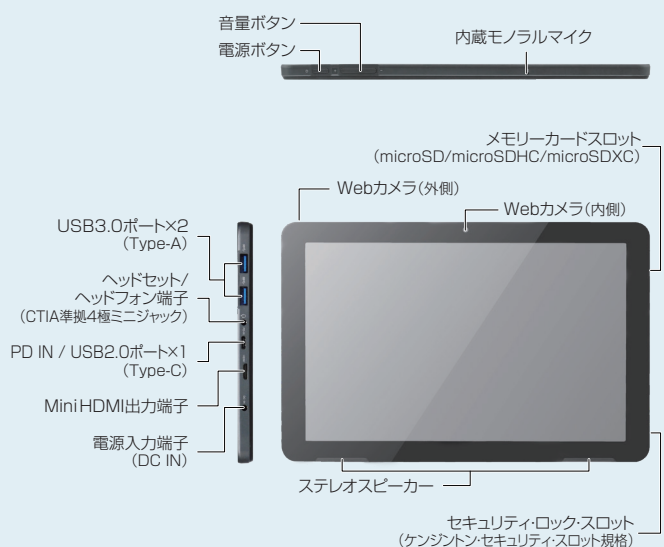

寸法: W 252 × H 167.5 × D 10.5 mm
質量: 約660g

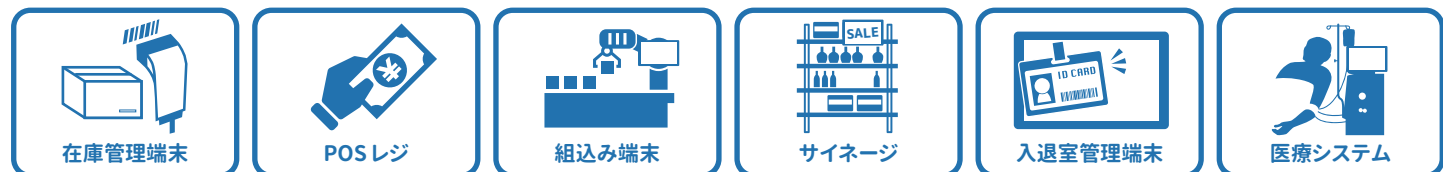


■ 主な仕様

製品名／型番		Windowsタブレット／TW2A-N9LT
OS		Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ^{※1※2※3}
CPU		Intel Proceor N100
	コア数／スレッド数	コア4／スレッド4
	動作周波数	800M～3.4GHz(可変) (インテル® パースト・テクノロジー対応 最大3.4GHz)
	キャッシュメモリー	6 MB Intel® Smart Cache (2次キャッシュ／メインプロセッサに内蔵)
GPU (グラフィックスシステム)		Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵)
メインメモリー ^{※4}		DDR4
	標準・最大	8GB
記憶媒体		128GB フラッシュメモリー (e-MMC / オンボード)
	空き容量	約 92.7 GB ^{※5}
	内蔵ディスプレイ	10.1型 16:10 IPSカラー液晶 (LEDバックライト搭載) 1,920×1,200ドット (約1,677万色) 有効ドット:99.999% 以上 ^{※6}
外部ディスプレイ対応	タッチパネル	静電容量式タッチパネル (10点マルチタッチ対応)
	HDMI (ミニHDMI) 接続	1,920×1,080ドット：60Hz / 1,920×1,080ドット：30Hz / 1,280×720ドット：60Hz (約1,677万色) ^{※7※8※9}
	ワイヤレス (Wi-Fi) 送信	Miracast 機能対応 ^{※7※10}
Wi-Fi		Wi-Fi 6 対応、2.4GHz帯：IEEE 802.11b/g/n 準拠、5GHz帯：IEEE 802.11a/n/ac/ax 準拠 ^{※11}
	最大通信速度 ^{※12}	600Mbps (5GHz帯 -11ax接続時) / 130Mbps (2.4GHz帯 -11n接続時)
	対応セキュリティ	WEP (40-bit、64-bit、128-bit)・WPA (TKIP 128-bit)・WPA2 (AES 128-bit)・WPA3
Bluetooth		Bluetooth® Ver.5.2 BLE 準拠 ^{※13}
	最大通信速度 / 送信出力	最大2Mbps / Power Class1 (最大見通し距離：10m) ^{※14}
インターフェース	Webカメラ	[外側 (背面左上)] 200万画素 CMOSセンサー搭載 (接写レンズ付き) ^{※16} [内側 (正面上部)] 500万画素 CMOSセンサー搭載 (オートフォーカス機能付き)
	メモリーカードスロット (右側面)	[右側面] microSDメモリーカード / microSDHCメモリーカード / microSDXCメモリーカード 共用スロット (128GBまで) ^{※17※18※19※20} ※SD I/Oカードには非対応
	USB (左側面)	USB3.0 Type-A x2、USB2.0 Type-C (PD IN 15V 対応) ×1 ^{※21}
	AV関連	[左側面] HDMI出力端子 (mini HDMI1.4b TypeC) ×1 ^{※9} [左側面] ヘッドホン端子 (ヘッドセット兼用、Φ3.5mm、CTIA準拠4極ミニジャック) ×1 ^{※22} [天面] 内蔵モノラルマイク ×1、 [下部正面] ステレオスピーカー (1W ×2)
	その他	[左側面] 電源入力端子 (付属ACアダプタ専用DCプラグ) ×1 [右側面] セキュリティ・ロック・スロット (ケンジントン・セキュリティ・スロット規格)
		[底面] 設置ガイドホール
	センサー類	一般 3軸加速度センサー
内蔵バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー 7.4V / 25.9Wh (3,500mAh) ^{※23※24}
電源・電力	ACアダプター	入力 AC100～240V±10%、50/60Hz / 出力 DC12V (2A、24W)
	USB PD IN	Type-C PD IN 15V 対応 (2A、30W) ^{※25}
	消費電力 (ACアダプター接続時)	最大時 24W / 標準時 6.0W / 省電力時 1.0W未満 ^{※26}
	USB許容負荷電力 (参考値)	約 7.5W (1.5A) ^{※27} ※PD OUT は非対応
本体寸法・質量	本体 寸法	約 252 (幅) × 167.5 (高さ) × 10.5 (厚さ) mm (突起物は含まず)
	本体 質量	約 660g
	ACアダプター (ケース部含む)	約 170g
耐薬品性能	アルコール (エタノール99.5%、IPA70%)	外観素地に変化無し
	次亜塩素酸ナトリウム液0.05% ^{※28}	外観素地に変化無し
	動作環境	周囲温度 0～35℃ / 周囲湿度 35～85% (ただし結露しないこと)
その他	電波障害対策	VCCI ClassB、CISPR35
	付属品	ACアダプター、ダウンロードガイド、ほか
	有寿命部品 / 消耗品 ^{※29}	ACアダプター、記憶媒体 (e-MMC)、液晶パネル、タッチパネル / バッテリーパック、COAラベル
	補修用性能部品の保有期間 ^{※30}	製造打ち切り後2年
	保証期間	1年間
	JAN	4580327282564

※1本OSは特定業務専用端末や組込機器向けOSです。(汎用パソコン/汎用サーバーとしての利用は個人・業務用問わず許諾されません) LTSCは、機能更新プログラムは提供されずリリース後10年間品質更新プログラムのみ受け取るモデルで、長期の機能固定運用に適します。※2本機は、Windows 10及び11 Home/Windows 10及び11 Pro OSモデルの設定はありません。※3本機背面のライセンスラベル (COAラベル) およびCOAラベルを覆っている透明シールにははがさずご利用ください。(COAラベル/シールは消耗品です。) ※4メモリーの増設は出来ません。※5起動後、外部インターネットに接続すると、自動アップデートによりストレージの空き容量は増減する場合があります。※6液晶ディスプレイは液晶の特性上ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり明るさにむらが出ることがありますが、本機の有効ドット数 (サブピクセル単位) の割合を下回る場合は故障ではありませんので、そのままご使用ください。※7外部ディスプレイは、ワイヤレス送信かHDMI接続のどちらか一方のみ使用できます。(同時出力はできません) ※8本機が出力可能な解像度です。お使いになる外部ディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。※9 HDCP非対応のため、HDCP準拠のコンテンツは再生や出力ができない場合があります。※10 Miracast機能をご利用になる場合は、市販の受信アダプターまたは受信アダプター内蔵ディスプレイを別途ご用意ください。また、一般的なMiracast機能は最大解像度が1920×1080のため、ディスプレイの設定を「複製モード」にした場合、映像を伝送できない場合があります。※11 2.4GHz帯無線LANのchは1～13chに対応しています。5GHz帯無線LANのバンドはW52/W53/W56に対応しています。(W52/W53は電波法によりご利用が屋内に限定されています。) 異なる規格やchおよびバンドの通信を同時におこなうことはできません。※12 最大通信速度は規格上の理論値です。実際の通信速度は使用環境などにより異なります。※13 Bluetooth®には下位互換性があり、バージョンが異なる機器を接続する場合は低い方のバージョンとして動作します。ただし、すべてのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。※14 規格上の電波出力クラスです。※15 同様にプロファイルをもつ機器を接続することで、そのプロファイルの機能が利用できます。接続する機器によってはすべての機能を利用できない、または機器専用のアプリケーションが必要な場合があります。※16 接写レンズは、QRコードやバーコードなどを読み込むのに適しています。※17 SDカード類のすべてのメディアの動作を保証するものではありません。※18 高速データ転送規格はUHS-Iに対応していますが、CPUの制御により速度モードはDDR50 (最高速度 約50MB/s) に制限されます。※19 高速データ転送をご利用になる場合は対応するメモリーカードをご用意ください。※20 著作権保護機能には非対応のため、著作権保護信号の入ったSDカードは読み込めません。※21 USB Type-CポートのUSB通信は、デバイスモード、およびOTGモードに対応しています。USB PD (Power Delivery) IN には対応していますが、USB PD OUTとしては動作しません。※22 ヘッドセット端子の規格はCTIA準拠型です。OMTP準拠型のヘッドセット、およびマイク機能のみを持ったマイクロフォンは使用できません。※23 バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの交換は当社カスタマーセンターに依頼してください。(お客様自身によるバッテリーパックの交換はできません) また、当バッテリーを含む製品の廃棄は、小型家電リサイクル法の認定事業者への引渡しが努力義務化されています。お客様にて適切な業者を選定の上、引取りを依頼してください。※24 本機のバッテリー保護回路は、内蔵バッテリーの温度が45℃に達すると充電を停止し、60℃に達すると本機の電源を強制終了します。※25 PD アダプターをご使用の際は、必ず30W以上の15V対応品をご使用ください。30W未満のアダプターでは給電が不十分となり、充電できない場合があります。※26 「最大時」は電源定格出力より出した理論上の最大消費電力、「標準時」は出荷構成でOSを起動させた状態、「省電力時」はスリープ状態での消費電力です。「標準時」とは出荷時状態で本機を起動させた時の消費電力、「省電力時」とは本機がスリープ状態の時の消費電力です。※27 本機のシステム消費電力とUSBポートに接続した外部USB機器等の消費電力の総和がACアダプターの出力電力を上回る場合、ACアダプター接続時でもバッテリーの電力が消費されます。また、本機への給電にACアダプターとPD IN のいずれを使用した場合であっても、USB許容負荷電力は同様です。本機にはUSB端子が合計3端子ありますが、電力負荷超過による製品の突然のシャットダウンを防止するため、ご使用は2端子以内に留めることをお勧めします。※28 市販の次亜塩素酸ナトリウム液0.05%を使用する場合は、濃度0.05%程度に薄めてください。次亜塩素酸ナトリウム液は金属部に付着させないでください。錆の原因となります。※29 有寿命部品の交換時期はご使用になる頻度や条件により異なります。消耗品は性能・機能維持のため適時交換が必要です。有寿命部品や消耗品の部品交換は保証期間内・外にかかわらず有料です。部品交換は当社カスタマーセンターに依頼してください。※30 保有期間内であっても、途中予告無く代替部品を使用した修理や代替製品への交換へ切り替えることがあります (性能維持を前提とします)。

■ 寸法、質量、付属品

【寸法、質量】

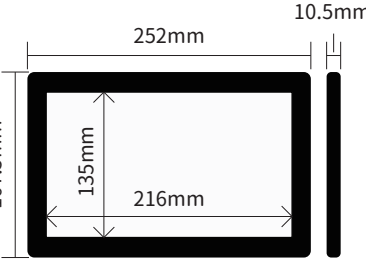

本体質量：約660 g
梱包寸法：341 (幅) × 187 (高さ) × 46 (奥行き) mm
梱包質量：約1.01kg

【付属品】



☐ ACアダプター (コード長1.8m、DCプラグタイプ)
☐ ダウンロードガイド ほか

■ おもなインストール済みアプリ

音楽プレーヤー/ビデオプレーヤー	Windows Media Player
インターネット閲覧	Microsoft Edge
総合セキュリティ対策ソフト	Windows セキュリティ
フォトビューアー	Microsoft フォト

**メーカーだからできるサポート体制**

小ロット対応

1台から納品可能



延長保証 (有償)

国内サポート

無償保証1年 + 有償延長保証2年



各種キッティング (有償)

ソフト面/ハード面の各種キッティングに対応



検証機貸出

導入検討用の無償貸出機をご用意



オーディエスのタブレット端末は国内企画・国内サポート
安心と信頼の日本品質をお届けする国内メーカー



企画拠点 本社 (神田オフィス)

サポート拠点 鳥取事業所



本社である神田オフィスにて、オーディオ・パソコンメーカーでの豊富な経験とノウハウを持った少数精鋭の企画部隊が日本市場に合った製品を企画しています。



鳥取県倉吉市にある鳥取事業所では、豊富なメーカーサポートの経験とノウハウを活かした確かなサポートサービスで対応します。

■ 製造元・販売元

オーディエス株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-5
東京神田須田町ビル 8 階

ホームページ <https://biz.ods.co.jp/>

TEL. 03-6804-6395

■ 営業時間 / 10:00 ～ 17:00 (土日・祝日および指定休業日を除く)

●記載されている内容、仕様、価格、外観は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上にてご確認ください。●本製品 (ソフトウェア含む) は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●故障や誤動作に伴い失われた記憶内容に関する保証はおこなっておりません。●当社から提供されるソフトウェアやコンテンツ以外の著作権に関しては一切関与いたしません。●表示画面はすべて架空のもので、はめ込み合成です。●本カタログ内の写真について、製品サイズの比率や色味は実際の製品とは多少異なる場合があります。

[商標について] ODSロゴは、オーディエス株式会社の登録商標です。Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。その他他記載されている会社名、製品名、規格名は各社の商標もしくは登録商標です。本書では*マーク、TMマークを省略している場合があります。

**安全に関するご注意**

商品を安全にお使いいただくために、付属のダウンロードガイド、Web上に掲載している安全上・使用上のご注意や取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。誤った使い方は、火災・感電などの原因になることがあります。

製品ページはこちらから▶ 

<https://biz.ods.co.jp/product.php?tid=673>

このカタログの記載内容は 2025 年 6 月現在のものです。