

新発売

小規模店舗向けBGMアンプ

卓上形コンパクトアンプ

BC-20

OPEN

20w 100V 1U
ハイ/ロー AC 金具別売



- 定格出力20W。小型店舗向けのBGMアンプとして最適です。
- 設置場所を選ばない、コンパクトでスマートなデザイン。
- ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送が可能な、ミキシング回路付き。
- 放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイス・コントロール機能付き。
- ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き。いずれのスピーカーでも接続可能です。
- 2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。



コンビニ



飲食店



美容室



ドラッグストア



生活雑貨店



クリニック




書店



アパレル店舗

小規模店舗に最適な機能とシンプルで分かりやすい操作性

前面

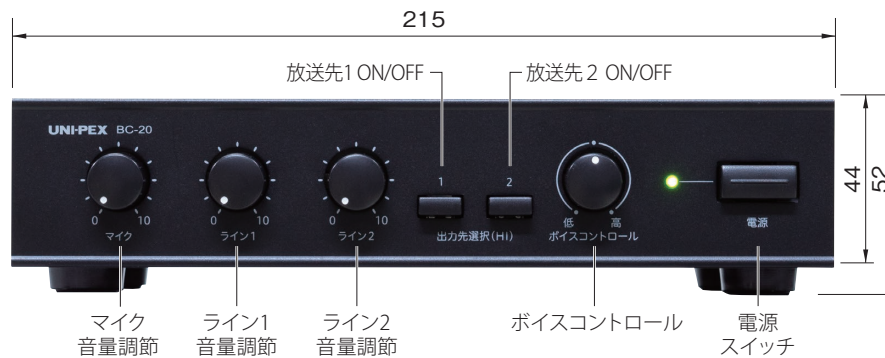

後面



仕様

| 品番 | BC-20 | |
|---------------|---|--|
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 11W (電気用品安全法に基づく) | |
| 消費電流 | 0.8A | |
| 定格出力 | 20W | |
| 出力負荷インピーダンス | ハイインピーダンス: 500Ω ローインピーダンス: 3~16Ω | |
| 周波数特性 | 250Hz~10kHz 偏差±3dB | |
| ひずみ率 | 5%以下 | |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク: -52dBV±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン1: -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ライン2: -2dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ライン2: -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 | |
| 音質調節 | 4kHzにおいて±10dB (1kHz基準) 調節器付 | |
| 信号対雑音比 | 60dB以上 | |
| スピーカー回線選択 | 2回線 | |
| 外形寸法 | パネル (アルミニウム)・ケース (銅板): マンセルN1 近似色ブラック 塗装仕上げ | |
| 質量 | 約1.6kg | |

※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。

接続例

卓上形コンパクトアンプ
BC-20
OPEN



マイク

卓上形マイクロホン
MD-33
¥7,500 (税抜価格)

BGM 機器



音楽プレーヤー

- ゆうせん
- 各種音楽プレーヤー
- 本社からの統一音源 など



スピーカー

天井埋込形スピーカー
PR-1760
¥4,900 (税抜価格)


エキスパンドメタル
+ **PL-233W**
¥2,500 (税抜価格)

※システム合計20W以下でお使いください。

関連機器

<近日発売>
EIAラック取付金具
EPP-44H
OPEN
単体用


1U
EIA規格

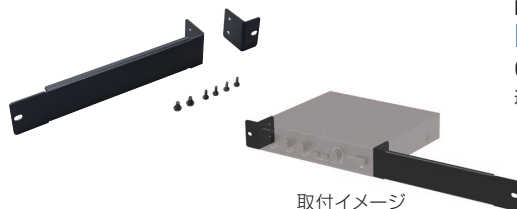

取付イメージ

<近日発売>
EIAラック取付金具
EPP-44J
OPEN
連結用

1U
EIA規格

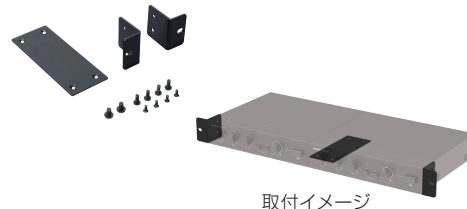

取付イメージ

お問い合わせは下記取扱店へ

(ISO 9001 14001)
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

ユニペックス株式会社

make you happy.



2023年4月現在

表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。